


DPC-3150

15"电阻式触摸屏, Baytrial J1900, 工业平板电脑

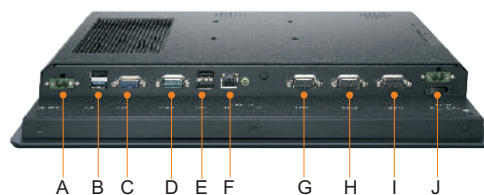

A: DC-INPUT	F: LAN
B: USB	G: COM2
C: VGA	H: COM3
D: COM1	I: COM4
E: USB	J: Power ON/OFF

■ 产品介绍


达文DPC-3000系列工业级嵌入式触摸平板电脑一体机为紧凑型坚固耐用的人机交互平台，其采用超薄、无风扇及防震设计。可选择10.4寸-19寸多尺寸范围触摸显示屏，满足工业自动化各种应用。DPC-3000系列采用低功耗处理器，凭借其稳定系统架构，在工业应用中表现优异。此外，全系列产品采用铝合金前面板及金属机身材质，具有优异的散热及防锈能力。

■ 特点

- 15" LED背光触摸液晶显示屏
- 轻薄型设计, 前面板IP65防尘防水
- Intel Celeron J1900 2.0GHz 处理器
- 6 COM, 4 USB, 1 GbE, HD Audio, VGA
- 支持面板及VESA安装方式



尺寸图

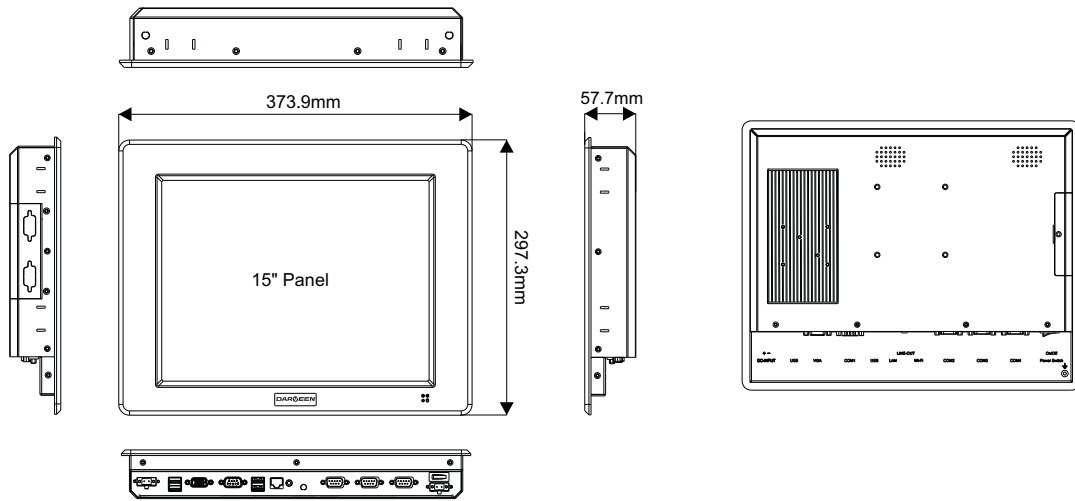

技术参数

系统		音频	
处理器	Intel® Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz)	音频接口	1 x Line-out
内存	4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB)	扬声器	2 x 扬声器 (4ohm, 3w)
存储器	1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD	扩展	
操作系统	Windows 7 / 8.1 / 10	Mini-PCIe	1 x Full-size Mini-PCIe or Msata 1 x Half-size Mini-PCIe
显示		电源规格	
尺寸	15-inch	电源输入	12V DC
分辨率	1024 x 768	电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
亮度	300 nits	功耗	21.5W typ.
背光	LED背光	环境规格	
VGA	最大支持1920 x 1200分辨率	工作温度	-10~60°C
多重独立显示	双显 (LCD + VGA)	存储温度	-20~70°C
触摸屏		相对湿度	5%~95%, 无冷凝
	5线电阻式	振动冲击	抗冲击性: MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I 抗振动性: MIL-STD-810G Method 514.7 Procedure I
I/O接口		认证	CE, FCC Class A
串口	1 x RS-232/422/485 (COM1) 3 x RS-232 (COM2 / 3 / 4 / 5 / 6)	物理规格	
USB	1 x USB3.0 3 x USB2.0	材质	铝合金
以太网口	1 x GbE LAN (RJ-45)	安装方式	Panel-mount, Wall-mount, VESA-mount
视频接口	1 x VGA	尺寸 (W x L x H)	373.9 x 297.3 x 57.7 mm
其他	1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 开关 1 x 远程开关 2 x SMA天线接口 (WiFi, Bluetooth, WWAN)	重量	4.9Kg
		装箱清单	
		1 x DPC-3150 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 驱动光盘 6 x 面板安装卡扣	