

### 产品介绍

DPM-1150是一款可支持电阻式/电容式触摸的工业显示器，提供8寸至21.5寸屏幕规格产品，满足不同应用需求。整机采用纯平一体式铝合金结构设计，轻巧坚固，可满足IP65防水要求，非常适合各种恶劣的工业环境下使用。

### 特点

- 采用15寸LED背光液晶显示屏，支持电阻式/电容式触摸
- 结构坚固轻巧, 前面板可满足IP65防水
- 配备1x VGA, 1x DVI, 1x DP/HDMI, 1x USB2.0输入接口
- 标准VESA支架孔可支持面板/壁挂式安装



工作温度



无风扇




IP65



触屏



### 图像展示

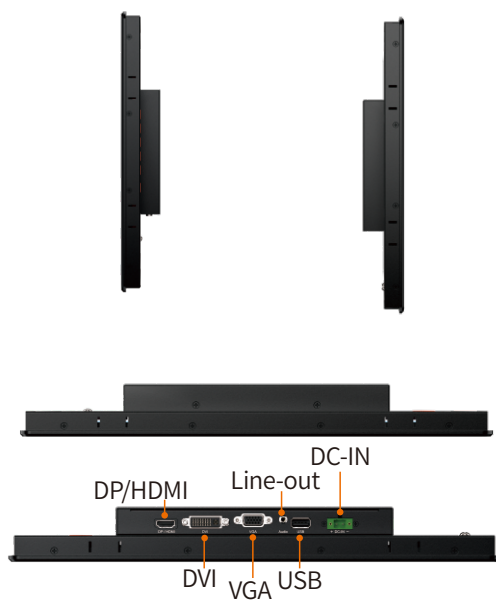

## 技术参数

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>显示屏</b>       |                                                                        |
| 屏幕尺寸             | 15 寸                                                                   |
| 触摸方式             | 多点电容式/5线电阻式触摸 (可选)                                                     |
| 透光率              | 87% (电容式) / 80% (电阻式)                                                  |
| 控制接口             | USB                                                                    |
| 表面硬度             | ≥7H<br>≥3H                                                             |
| 分辨率              | 1024 x 768                                                             |
| 亮度               | 350 nits                                                               |
| 对比度              | 1000: 1                                                                |
| 视觉角度             | 89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下)                                         |
| LED背光寿命          | 50,000 小时                                                              |
| 颜色               | 16.7M                                                                  |
| <b>I/O 接口</b>    |                                                                        |
| USB              | 1x USB 2.0                                                             |
| 显示接口             | 1x DP/HDMI (二选一), 1x VGA, 1x DVI                                       |
| <b>电源规格</b>      |                                                                        |
| 按键               | Yes                                                                    |
| 电源输入             | 12 ~24V DC                                                             |
| 功耗               | 10W                                                                    |
| 电源连接器            | Button                                                                 |
| 远程电源 开/关         | 1x Remote switch connector                                             |
| 电源适配器            | AC-DC, 12V@5A, 60W                                                     |
| <b>产品规格</b>      |                                                                        |
| 外观尺寸 (W x D x H) | 370 x 294 x 41.5 mm                                                    |
| 重量               | 3.45 kg                                                                |
| 安装方式             | 面板式/壁挂式VESA孔距 100                                                      |
| 材质               | 铝合金面板, 全金属材质                                                           |
| <b>环境规格</b>      |                                                                        |
| 工作环境             | -10 to 50°C                                                            |
| 储存温度             | -20 to 60°C (-4 to 140°F)                                              |
| 相对湿度             | 10% to 95% ,无冷凝                                                        |
| 抗振动              | 5-500Hz, 0.026 G <sup>2</sup> /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| IP防护             | IP65 (前面板防护)                                                           |
| <b>认证</b>        |                                                                        |
| EMC              | CE, FCC                                                                |
| <b>装箱清单</b>      |                                                                        |
| 装箱清单             | 1x DPM-1150<br>1个交流-直流电源适配器<br>8个面板安装扣<br>保修卡1张                        |

尺寸图

