

产品介绍

RPC-5210是一款全防护型工业平板电脑，采用模块化无风扇防尘防水设计，满足IP65认证，可适合在恶劣的工业环境下应用。搭载Intel Core-i5 6代高性能处理器，具备高效的数据处理能力，性能稳定可靠。整机采用M12总线接口设计，配备有4xUSB、1xCOM、2xLAN等丰富接口，可满足用户不同的扩展需求。屏幕采用21.5寸工业级显示屏，支持电阻式或电容式触摸，非常适合屠宰加工、制药、工业自动化等领域应用。

特点

- 搭载21.5寸LED背光高清液晶显示屏，支持电阻式/电容式触摸
- 采用无风扇防震防尘防水设计，满足IP65防水
- 支持Intel i5-6200U高性能处理器
- 配备有4xUSB、1xCOM、2xLAN等丰富接口
- 支持面板/壁挂式VESA安装



工作温度



电源输入



M12





无线通讯



IP65



图像展示

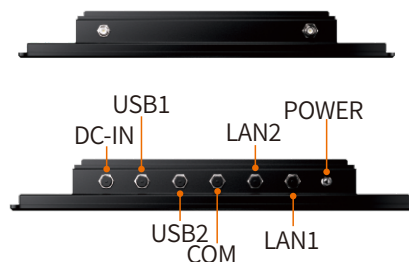

技术参数

技术参数	
屏幕尺寸	21.5 寸
触摸方式	5线电阻式 多点电容式触摸 (可选)
分辨率	1920 x 1080
亮度	250 nits
对比度	1000:1
视觉角度	89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下)
颜色	16.7 M
系统	
CPU	Intel® Core™ i5-6200U processor
内存	DDR3L up to 16GB
存储	mSATA up to 1TB
Graphics	Intel® HD graphics 520
BIOS	AMI
I/O 接口	
USB	4x USB2.0
串口	1x COM (支持 1x RS232 或 1x RS485)
网口	2x GbE LAN
扩展槽	
Mini PCIe	1x Full length Mini PCIe for mSATA, 1x Full length Mini PCIe for Wi-Fi or 4G
天线	2x SMA 天线孔
无线通讯	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (选配)
Cellular	4G/LTE (选配)
Bluetooth	BT4.0 (选配)
电源规格	
电源开关	Yes
电源输入	12 VDC
功耗	23 W (Typ.)
电源工作模式	ATX
操作系统	
Windows	Windows 7, Windows 10
产品规格	
外观尺寸 (长 x 宽 x 厚)	544 x 341.8 x 67.8mm
重量	9.1 kg
壁挂安装孔距	VESA 100
材质	铝合金 和 SGCC
环境规格	
工作温度	-10 to 50°C
储存温度	-40 to 80°C
相对湿度	10% to 95% @ 40°C, 无冷凝
IP防护等级	IP65
装箱清单	
装箱清单	1x RPC-5210 1x 保修卡

尺寸图

