

### 产品介绍

SPC-9150是一款15寸不锈钢工业平板一体机，采用304/316不锈钢外壳，具备良好的防水防尘耐腐蚀特性。支持Intel J6412/Core-i5 12代处理器，性能稳定可靠，自带M12防水接口，整机满足IP66防水要求，非常适合制药和食品加工行业应用。

### 特点

- 搭载15寸工业触摸屏，可选电阻/电容式触摸
- 支持Intel J6412/Core-i5 12代CPU
- 采用无风扇、304/316不锈钢外壳设计
- 自带M12防水接口
- 符合IP66防水标准



工作温度



无风扇





IP66



触屏



### 图像展示

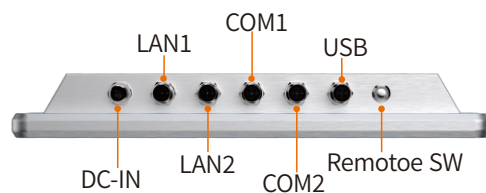

技术参数

|             |                                            |                                          |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 显示屏         |                                            |                                          |
| 屏幕尺寸        | 15寸                                        |                                          |
| 触摸方式        | 5线电阻式(可选)<br>多点电容式触摸(可选)                   |                                          |
| 透光率         | 87%(电容式)/ 80%(电阻式)                         |                                          |
| 控制接口        | USB                                        |                                          |
| 表面硬度        | ≥7H(电容式)/≥3H(电阻式)                          |                                          |
| 分辨率         | 1024 x 768                                 |                                          |
| 亮度          | 350 nits                                   |                                          |
| 对比度         | 1000:1                                     |                                          |
| 视觉角度        | 89(左),89(右),89 (上),89(下)                   |                                          |
| LED寿命       | 50,000 hrs                                 |                                          |
| 颜色          | 16.7 M                                     |                                          |
| 系统          |                                            |                                          |
| CPU         | Intel® Celeron® J6412 (2.0 Ghz) processor  | Intel® Core™ i5-1235U(1.3 GHz) processor |
| 内存          | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, up to 16GB        | 2x SO-DIMM DDR4-3200MHz, up to 64GB      |
| 存储          | 1x 2.5" SATA HDD/SSD (选配)                  | 1x 2.5" SATA HDD/SSD(选配)                 |
|             | 1x full length Mini PCIe for mSATA SSD     | 1x M.2 for 2280 NVME SSD                 |
| I/O 接口      |                                            |                                          |
| USB         | 4x USB2.0                                  |                                          |
| 串口          | 2x COM (支持 2x RS232 或 1x RS232 和 1x RS485) |                                          |
| 网口          | 2x GbE LAN                                 |                                          |
| 无线通讯        |                                            |                                          |
| Wi-Fi       | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(选配)                |                                          |
| Bluetooth   | BT4.0(选配)                                  |                                          |
| 电源规格        |                                            |                                          |
| 按键          | Yes                                        |                                          |
| 电源输入        | 9~36VDC                                    |                                          |
| 功耗          | 18W                                        | 23W                                      |
| 电源工作模式      | ATX                                        |                                          |
| 操作系统        |                                            |                                          |
| Windows     | Windows 10, Windows 11                     |                                          |
| 产品规格        |                                            |                                          |
| 外观尺寸(长x宽x高) | 362 x 286 x 52 mm                          |                                          |
| 重量          | 5.7 kg                                     |                                          |
| 安装方式        | 面板式,壁挂式 支架VESA 100mm                       |                                          |
| 材质          | 不锈钢 SUS 304或316(选配)                        |                                          |
| 环境规格        |                                            |                                          |
| 工作温度        | -10~50°C                                   |                                          |
| 储存温度        | -40~80°C                                   |                                          |
| 相对湿度        | 5~90%, 无冷凝                                 |                                          |
| IP防护        | IP66防护等级                                   |                                          |

尺寸图

