

产品介绍

SPC-9100 是一款10.4寸不锈钢工业平板一体机，采用304/316不锈钢外壳，具备良好的防水防尘耐腐蚀特性。支持Intel J6412处理器，性能稳定可靠，自带M12防水接口，整机满足IP66防水要求，非常适合制药和食品加工行业应用。

特点

- 搭载10.4寸工业触摸屏，可选电阻/电容式触摸
- 支持Intel j6412高性能处理器
- 采用无风扇、304/316不锈钢外壳设计
- 自带M12防水接口
- 符合IP66防水标准



工作温度



无风扇





IP66



触屏



图像展示

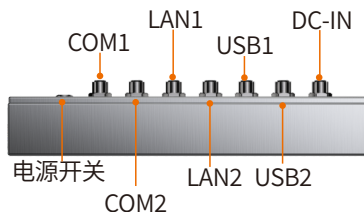

技术参数

显示屏	
屏幕尺寸	10.4 寸
触摸方式	5-线电阻式触摸 多点电容式触摸 (可选)
透光率	87% (电容式) / 80% (电阻式)
控制接口	USB
表面硬度	≥7H (电容式); ≥3H (电阻式)
分辨率	1024 x 768
亮度	400 nits
对比度	1000:1
视觉角度	70 (左), 70(右), 60 (上), 70 (下)
LED 背光寿命	30,000 小时
颜色	16.7 M
系统	
CPU	Intel® Celeron® J6412 (2.0 GHz) 处理器
内存	1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, 最大支持16GB
存储	1x 2.5" SATA HDD/SSD (可选) 1x full length Mini PCIe for mSATA SSD
I/O 接口	
USB	4x USB2.0
串口	2x COM (支持 2x RS232 或1x RS232 和 1x RS485)
网口	2x GbE LAN
无线通讯	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (选配)
Bluetooth	Bluetooth BT4.0 (选配)
电源规格	
按键	Yes
电源输入	9-36VDC
功耗	18 W
电源工作模式	ATX
操作系统	
Windows	Windows 10, Windows 11
产品规格	
外观尺寸 (W x D x H)	292 x 238.5 x 47 mm
重量	2.6 kg
安装孔距	VESA 100
材质	可选 304或 316 不锈钢
环境规格	
工作温度	-10 to 50°C
储存温度	-40 to 80°C
相对湿度	5% to 95%, 无冷凝
IP Rating	IP66
装箱清单	
装箱清单	1x SPC-9100 1x 保修卡

尺寸图

