

产品介绍

DPM-1185是一款18.5英寸工业级显示器，支持电容/电阻式触摸，整机采用全金属结构设计，前面板可满足IP65防水，具备良好的抗震和耐用性，散热及防锈能力优异。自带USB、VGA、HDMI、DVI等输入接口，超薄的设计，使其在工业自动化应用中备受青睐。

特点

- 采用18.5寸LED背光液晶显示屏，支持电阻式/电容式触摸
- 结构坚固轻巧，前面板可满足IP65防水
- 配备1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 1x USB2.0输入接口
- 支持面板/壁挂式安装，VESA孔距100 mm



工作温度



无风扇





IP65



触屏



图像展示

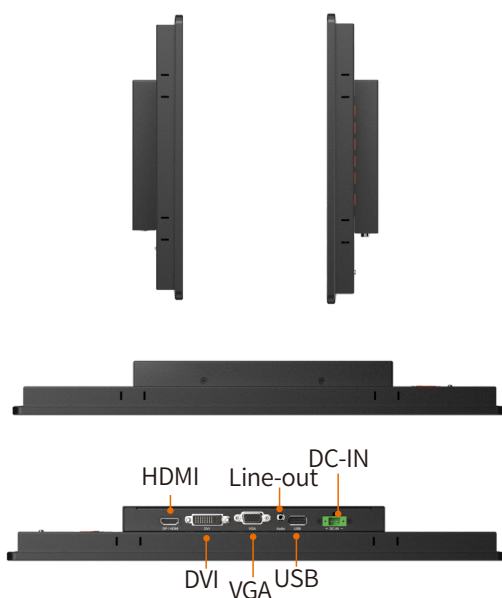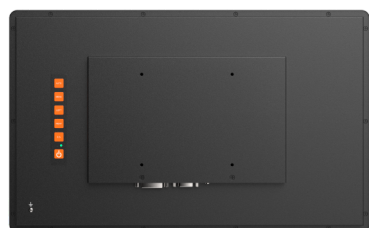

技术参数

显示屏	
屏幕尺寸	18.5 寸(16:9)
触摸方式	投射式电容式/五线电阻式 (可选)
透光率	87% (电容) / 80% (电阻)
控制接口	USB
表面硬度	≥7H ≥3H
分辨率	1920 x 1080
亮度	300 nits
对比度	1000: 1
视觉角度	85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下)
LED背光寿命	30,000 小时
颜色	16.7M
I/O 接口	
USB	1x USB 2.0
显示接口	1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI
电源规格	
按键	Yes
电源输入	12~24V DC
功耗	10W
电源连接器	按键
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
产品规格	
外观尺寸 (W x D x H)	467.4 x 288 x 46 mm
重量	6.1 kg
安装方式	面板式/壁挂式VESA孔距 100
材质	铝合金面板, 全金属底板
环境规格	
工作环境	-10 to 50°C
储存温度	-20 to 60°C
相对湿度	10% to 95% , 无冷凝
抗振动	5-500Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
IP防护	IP65 (前面板)
认证	
EMC	CE, FCC
装箱清单	
装箱清单	1x DPM-1185 1个交流-直流电源适配器 8个面板安装扣 保修卡1张

尺寸图

