# DIC-427

4U上架式机箱，可选用ATX大母版，支持7个板卡扩展

## 产品介绍


DIC-427是一款坚固的4U机架安装机箱，支持ATX、7个卡插槽、抗冲击设计，以及一个可容纳8x 3.5" HDD、2x 5.25" 光盘驱动器和1x 3.5" 软盘驱动器的驱动器托架。它具有可视化的电源和HDD状态指示灯、易于更换的防尘滤网和可锁定的前门，以提高安全性。


## 特点

- 抗冲击驱动器托架设计可支持 8 x 3.5" 硬盘位
- 2 x 5.25" 光驱位，1 x 3.5" 软驱位
- 可视化的电源和HDD状态指示灯，增强系统可用性
- 前置易更换防尘过滤网，方便系统维护
- 可锁前门，防止未经许可的访问



## 图像展示

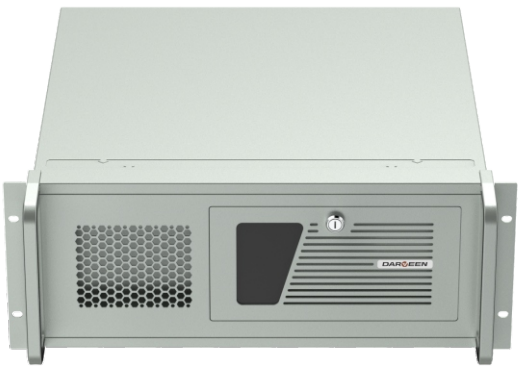

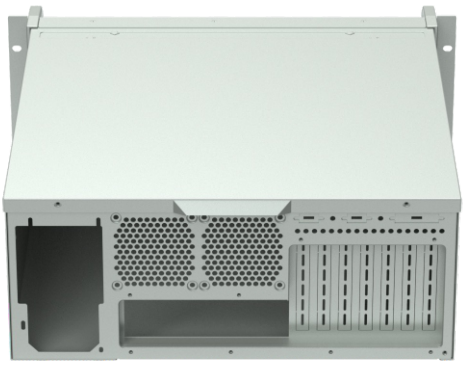


# DIC-427

## 技术参数

| | |
|---|---|
| **产品规格** | |
| 主板规格 | 标准ATX大母板 |
| 磁盘位 | 8 x 3.5" 磁盘位，2 x 5.25" 光驱位，1 x 3.5" 软驱位 |
| 电源规格 | 标准ATX电源 |
| 前面板I/O接口 | 2 x USB2.0 |
| 后面板I/O接口 | 2 x COM，1 x LPT，7x 板卡扩展槽 |
| 冷却系统 | 前面板1 x 12025风扇，后窗2 x 8025风扇 |
| **其它功能** | |
| 指示灯 | 电源灯，硬盘灯，键盘锁指示灯 |
| 开关 | 电源开关，复位开关，键盘锁开关 |
| **环境规格** | |
| 工作温度 | -0 ~ 50°C |
| 存储温度 | -20 ~ 60°C |
| 相对湿度 | 10 ~ 85% @ 40°C (无冷凝) |
| **物理规格** | |
| 安装方式 | 上架式 |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高 | 427x450x177mm |
| 重量 | 11.3KG |

## 尺寸图

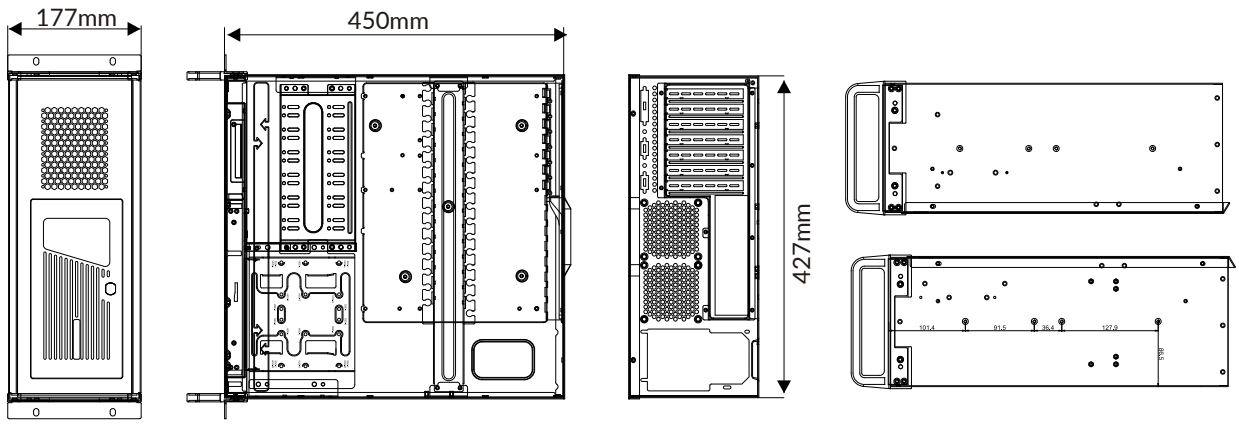


Update: September 22,2026 Email: info@darveen.com
© Darveen Co., Ltd. All rights reserved. All specifications and photos are subject to change without notice.