

23.8 寸高亮显示屏, 支持投射电容式多点触摸

产品介绍

DPM-1238G 是一款 23.8 寸 16:9 高亮度工业显示器，专为严苛的工业环境打造。它配备带防眩光与防指纹处理的触摸屏，采用 1000 尼特日光可视面板，在强光环境下依然画面清晰。整机采用全金属结构，具备出色的耐用性、抗振动和抗腐蚀性能。工作温度 -20°C 至 60°C，非常适合工厂产线人机界面（HMI）、户外信息显示及自助终端等应用场景。

特点

- 1000尼特高亮显示屏
- 防眩光(AG);可选防指纹(AF)UV涂层
- 全金属结构设计，坚固耐用
- 前面板 IP65 防尘防水
- 12-24V 宽压直流电源输入
- 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI



工作温度




IP65



触屏



图像展示

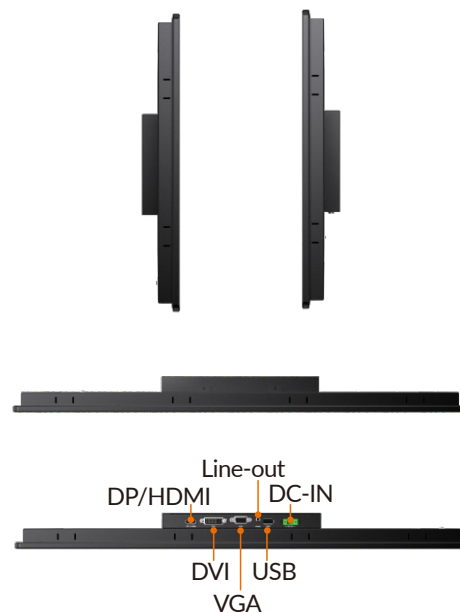

技术参数

显示屏	
屏幕尺寸	23.8 寸
分辨率	1920 x 1080
亮度	1000 nits
对比度	1000: 1
视觉角度	89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下)
LED 寿命	50,000 hrs
颜色	16.7M
触摸	
触摸方式	投射电容式多点触摸
透光率	87% (电容式)
表面硬度	7H
控制接口	USB
I/O 接口	
USB	1x USB 2.0
显示接口	1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI
电源规格	
按键	1 x 电源按键
电源输入	12 to 24VDC
电源连接器	2-pin 凤凰端子
功耗	38W
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
产品规格	
外观尺寸(长 x 宽 x 高)	581.9 x 351.4 x 49.3 mm
重量	6.6 kg
安装方式	壁挂式, 支架VESA 100mm
材质	铝合金面板, 全金属结构
环境规格	
工作温度	-20 to 60°C
储存温度	-20 to 70°C
相对湿度	10% to 95% @ 40°C (104°F), 无冷凝
抗冲击	5 to 500Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
认证	
EMC	CE, FCC
装箱清单	
装箱清单	1x DPM-1238G 1x AC-DC 电源适配器 1x 保修卡

Technical drawing of the 23.8 inch monitor showing front, side, and rear views with dimensions.

Front View:

- Panel size: 23.8" Panel
- Overall width: 581.94mm
- Panel width: 527.04mm
- Overall height: 351.36mm
- Panel height: 296.46mm

Side View:

- Thickness: 49.3mm
- Mounting bracket thickness: 41.3mm
- Mounting bracket offset: 24mm

Rear View:

- Overall width: 561.94mm
- Overall height: 331.36mm
- Mounting bracket width: 350mm
- Mounting bracket height: 100mm
- Mounting bracket offset: 100mm
- Mounting bracket offset: 250mm
- Mounting bracket offset: 100mm
- Mounting bracket offset: 8-M5